

HOJA 1 DE 4

Licenciado
EDGAR NEMECIO ORTIZ RAMIREZ Director de la Dirección Departamental de Educación
Dirección Departamental de Educación de GUATEMALA ORIENTE
Ministerio de Educación
Su Despacho

Estimado Licenciado ORTIZ:

Respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar que con base en el Acuerdo Ministerial número 1059-2018, por medio del cual se crea el Programa de Apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos", se sirva realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, a efecto sea autorizado el mantenimiento del Edificio Escolar Público, según la información que se detalla a continuación:

CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO A SER ATENDIDO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.109 LA LIBERTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVE. B 26-45 COLONIA LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-2296-43	FECHA:	2/06/2025
NOMBRE DE DIRECTOR:	JUAN ROBERTO ARTIGA MARROQUIN	NÚMERO DE TELÉFONO:	5585-4066

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS					
No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
1.00	CERCO O MURO PERIMETRAL (Reparacion de 22.00 mts de muro perimetral y sustitución de 10.00 mts de malla x 1.50 mts de altura.)				
	Blocks de concreto de 14x19x39 de 35kg	unidad	700.00	Q 4.80	Q 3,360.00
	Arena de río	m3	9.50	Q 160.00	Q 1,520.00
	Piedrín de 1/4	m3	4.00	Q 260.00	Q 1,040.00
	Cemento Progreso UGC	saco	47.00	Q 87.00	Q 4,089.00
	Hierro 3/8 legítimo	qq	7.00	Q 420.00	Q 2,940.00
	Alambre de amarre	lbs	25.00	Q 10.00	Q 250.00
	Clavos de 4 pulgadas	lbs	6.00	Q 10.00	Q 60.00
	Clavos de 3 pulgadas	lbs	3.00	Q 10.00	Q 30.00
	Pintura Sherwin Williams Excella	cubeta	2.00	Q 1,350.00	Q 2,700.00
	Kit de pintura (rodillo, brocha, bandeja)	unidad	1.00	Q 65.00	Q 65.00
	Pintura Sherwin Williams de aceite	cubeta	1.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00
	Hierro 1/4 legítimo	qq	2.00	Q 320.00	Q 640.00
	Thiner Laca	gal	1.00	Q 70.00	Q 70.00
	Bola de wipe	lbs	1.00	Q 15.00	Q 15.00
				VAN	Q 17,979.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente a los mismos renglones de trabajo con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público



USO EXCLUSIVO DIDEUC

Josue González Barrera Asistente de Infraestructura Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente Revisado por: Responsable de la revisión Nombre, puesto y Firma Autorizado por: Director(a) Departamental de Educación Firma y sello	Arq. Alejandramaría Román García Coordinadora de Infraestructura Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente Aprobado por: Coordinadora de Infraestructura Escolar/ Platificador DIDEUC Firma y sello
---	--



*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

HOJA 2 DE 4

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS					
No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
				VIENEN	Q 17,979.00
	Rollo de malla de 25 mts. * 1.50 mts. De altura	unidad	1.00	Q 850.00	Q 850.00
	Alambre galvanizado p/amarrar la malla	lbs	8.00	Q 13.00	Q 104.00
	Tubos galvanizados de 1 1/2 pulgadas	unidad	8.00	Q 160.00	Q 1,280.00
	CUBIERTA DE LAMINA (Sustitución de láminas para cubierta e instalación de sello de techo con tapagoterías.)				
	Láminas de 12 pies legítimas calibre 26	unidad	9.00	Q 145.00	Q 1,305.00
	Tornillos Pulser 2 pulgadas	unidad	100.00	Q 0.45	Q 45.00
	Cinta adhesiva Tapagoterías	yarda	5.00	Q 45.00	Q 225.00
	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA (Sustitución de mezcla de losa y aplicación de impermeabilizante en 300.00 m2.)				
	Arena amarilla	m3	4.00	Q 160.00	Q 640.00
	Cal Horcalsa	bolsa	40.00	Q 42.00	Q 1,680.00
	Cemento Progreso UGC	saco	10.00	Q 87.00	Q 870.00
	Sika Látex	cubeta	1.00	Q 1,350.00	Q 1,350.00
	Impermeabilizante Aqualok 8000	cubeta	4.00	Q 1,350.00	Q 5,400.00
	Quit de pintura (rodillo, bandeja y brocha)	unidad	1.00	Q 65.00	Q 65.00
	REPARACION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (Reparación de 8 bajadas de agua, en dirección y sustitución de tubo PVC a tubería galvanizada)				
	Tubo de 6 Mts. De 3 pulgadas color Blanco de PVC	unidad	3.00	Q 95.00	Q 285.00
	Pegamento Tangit 1/4 gal	unidad	2.00	Q 135.00	Q 270.00
	Lija	pliego	1.00	Q 7.00	Q 7.00
	Tubo galvanizado de 2 pulgadas	unidad	1.00	Q 480.00	Q 480.00
	Codos Galvanizados	unidad	6.00	Q 85.00	Q 510.00
	Uniones Galvanizadas	unidad	2.00	Q 85.00	Q 170.00
				VAN	Q 33,515.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.

Firma y Sello del Presidente de la OPELAR

Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

USO EXCLUSIVO DIEDUC

Josue González Barrera
Asistente de Infraestructura
Dirección Departamental de Educación
Guatemala Oriente

Revisado por: _____

Responsable de la revisión
Nombre, puesto y Firma

Autorizado por: _____
Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello

Arq. Alejandramaría Román García
Coordinadora de Infraestructura
Dirección Departamental de Educación
Guatemala Oriente

Aprobado por: _____
Coordinador(a) de Infraestructura Escolar/
Planificador DIEDUC

*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

HOJA 3 DE 4

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS					
No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
				VIENEN	Q 33,515.00
	Uniones de 3 pulgadas	unidad	6.00	Q 16.00	Q 96.00
	Codos de 3 pulgadas	unidad	4.00	Q 16.00	Q 64.00
	Tee de 3 pulgadas	unidad	3.00	Q 16.00	Q 48.00
	PUERTAS (Reparación de topes a dos puertas de metal en sanitarios)				
	Angular chapa 14 legítimo	unidad	4.00	Q 90.00	Q 360.00
	REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (Aplicación de 15.00 m2 de granceado y 90.00 m2 de cernido remolineado)				
	Granza	saco	15.00	Q 18.00	Q 270.00
	Cal Horcalsa	saco	5.00	Q 42.00	Q 210.00
	Cemento Progreso UGC	saco	2.00	Q 87.00	Q 174.00
	Pintura Sherwin Williams blanca	galon	2.00	Q 260.00	Q 520.00
	Monocapas extra fino	saco	24.00	Q 65.00	Q 1,560.00
	PINTURA (Suministro y aplicación de 200.00 m2 de pintura incluye zocalo)				
	Pintura Sherwin williams Excello	cubeta	2.00	Q 1,350.00	Q 2,700.00
	Pintura sherwin williams de aceite	cubeta	1.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00
	Thiner	galon	2.00	Q 70.00	Q 140.00
	Quit de pintura (brocha, rodillo y bandeja)	unidad	1.00	Q 65.00	Q 65.00
	Bola de wipe	lb	1.00	Q 15.00	Q 15.00
	Masking tape	rollo	6.00	Q 15.00	Q 90.00
	SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS				
	Tazas sanitarias con accesorio	unidad	6.00	Q 620.00	Q 3,720.00
	Porcelana	lbs	10.00	Q 5.00	Q 50.00
	Chorros de 1/2 Durman	unidad	5.00	Q 65.00	Q 325.00
	Union con rosca	unidad	5.00	Q 3.00	Q 15.00
	Teflon 1/2"	rollo	11.00	Q 7.00	Q 77.00
				VAN	Q 45,214.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público



USO EXCLUSIVO DIEDUC

Revisado por: **Osue González Barrera**
Presidente de Infraestructura
Departamento de Educación
Guatemala Oriente


Aprobado por: **Arq. Alejandramaría Román García**
Coordinadora de Infraestructura
Dirección Departamental de Educación
Guatemala Oriente

Autorizado por: _____
Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello

*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencia de Centros a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.109 LA LIBERTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVE. B 26-45 COLONIA LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-2296-43		

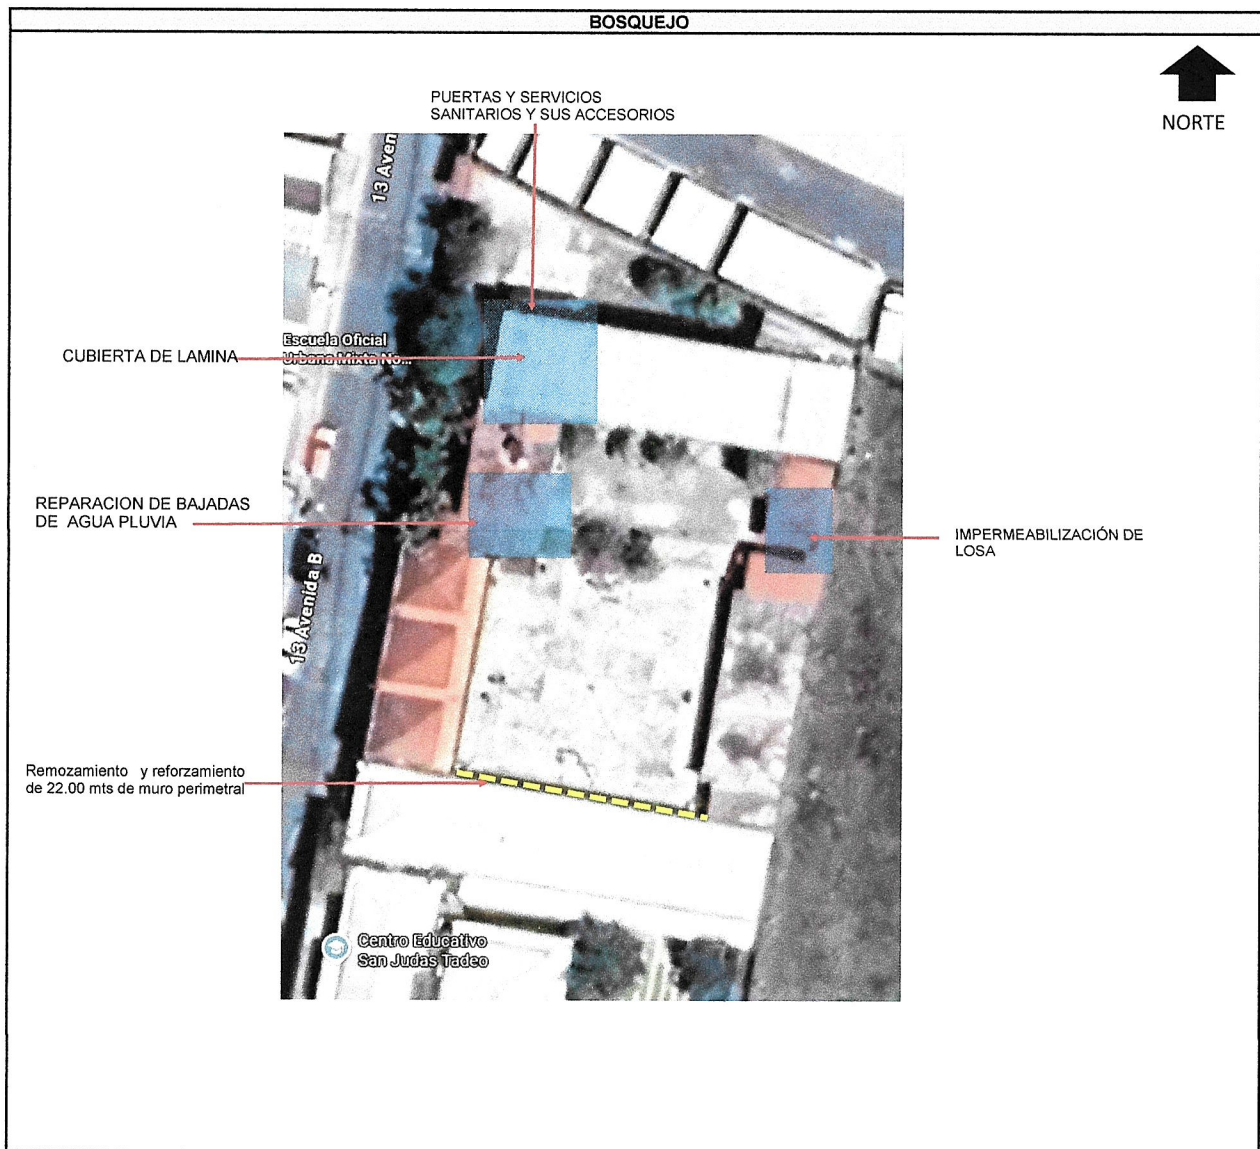

 firma y Sello del Presidente de la OPF	 firma y Sello del Director del Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.109 LA LIBERTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVE. B 26-45 COLONIA LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-2296-43	FECHA:	14/08/2025



Foto 1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO.



Foto 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO.

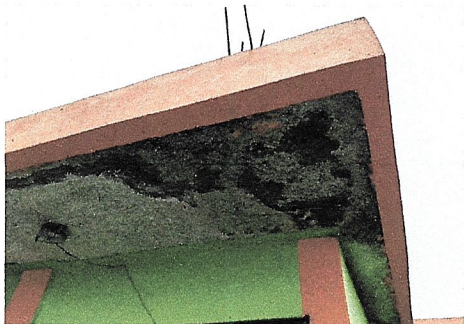


Foto 3: REPARACION REPELLO EN LOSA Y PAREDES



Foto 4: SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS.

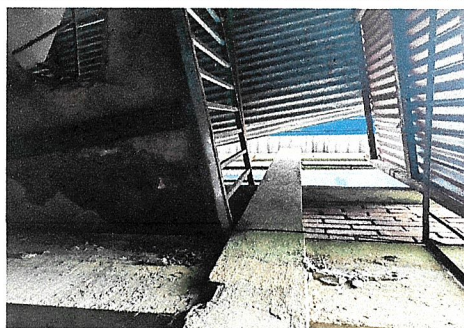



Foto 5: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA.



Foto 6: REPARACION DE BAJADAS PLUVIALES Y SUSTITUCION DE MEZCLON MAS IMPERMEABILIZACION.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--