

Licenciado(a)
Mayra Aracely Martínez y Martínez
Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur
Ministerio de Educación
Su Despacho

Estimado(a) Licenciado(a) Martínez:

Respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar que con base en el Acuerdo Ministerial número 1059-2018, por medio del cual se crea el Programa de Apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos", se sirva realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, a efecto sea autorizado el mantenimiento del Edificio Escolar Público, según la información que se detalla a continuación:

CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO A SER ATENDIDO

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Rafael Iriarte JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma. Calle 7-35 Barrio Hospital
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1886-43	FECHA:	20/05/2025
NOMBRE DE DIRECTOR:	Ilías Celeste Sandoval Hernández	NÚMERO DE TELÉFONO	35692784

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS

No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
1	CAMBIO DE VENTANAS EN AULAS				
1.1	VENTANAS PVC SEGMENTADAS CON VIDRIO BRONCE 5ML CON REFUERZOS LATERALES MOVIL (Incluye desinstalación, suministro e instalación) de 4 salones, 2 ventanas una en cada modulo de baños y una ventana en la Bodega y dos ventanas en la dirección de la Jornada Matutina	METROS 2	53.35	Q800.00	Q42,680.00
2	REZANAR PISO EN CORREDOR OESTE DEL PATIO CENTRAL DE LA ESCUELA				
2.1	MANO DE OBRA DE LEVANTADO, LIMPIEZA Y PEGADO DE PISOS DESPEGADOS O QUE SE DESPEGUEN A LA HORA DE CISAR CON PULIDORA Y CAMBIO DE 20 METROS DE PISO DAÑADOS Y QUEBRADOS, (UBICACIÓN DE REPARACIÓN DE PISO EN MEDIO ESCENARIO (43.35), MEDIO CORREDOR DE LADO NORTE DEL PATIO CENTRAL (9 MTS2) Y CORREDOR COMPLETO DEL LADO OESTE DEL PATIO CENTRAL Y DIRECCIÓN CON CORREDOR (24.18)	METROS 2	315.00	Q40.00	Q12,600.00
2.2	MANO DE OBRA DE PUESTA DE ZOCALO DE 60 METROS LINEALES DEL CORREDOR OESTE DEL PATIO CENTRAL	ML	60.00	Q25.00	Q1,500.00
2.3	CUBETAS DE SIKALATEX PARA UNIR CEMENTO VIEJO CON NUEVO Y PARA CISAR, PEGAR PISOS DESPEGADOS Y NUEVOS	CUBETA	4.00	Q690.00	Q2,760.00
2.4	CEMENTO PARA LLENADO DE CISA CON SIKALATEX	UNIDAD	18.00	Q80.00	Q1,440.00
2.5	PEGAMENTO PSP PARA LA INSTALACIÓN DE PISO NOGAL TIPO A EN EL CORREDOR OESTE DE LA ESCUELA	UNIDAD	15.00	Q80.00	Q1,200.00
2.6	PISO GRANITO QUE SERA INSTALADO EN EL CORREDOR OESTE DEL PATIO CENTRAL QUE ESTE QUEBRADO Y DAÑADO	METROS 2	20.00	Q125.00	Q2,500.00
2.7	PISO NOGAL TIPO A QUE SERA INSTALADO EN EL CORREDOR OESTE DEL PATIO CENTRAL	METRO 2	60.00	Q96.00	Q5,760.00
2.8	DISCO PARA CONCRETO DIAMANTADO No. 9	UNIDAD	5.00	Q90.00	Q450.00
2.9	CRUCETA BOLSA 5 MM	UNIDAD	5	Q30.00	Q150.00
2.10	CISA GRIS	UNIDAD	10	Q60.00	Q600.00
				VAN	Q71,640.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente. ni recientemente a los mismos renglones de trabajo con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG- y Municipales.


Firma y Sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

USO EXCLUSIVO DIEDUC

Revisado por: _____

Responsable de la revisión
Nombre, puesto y Firma

Aprobado por: _____

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Planificador DIEDUC
Firma y sello

Autorizado por: _____

Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello

"Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Rafael Iriarte JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma. Calle 7-35 Barrio Hospital
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1886-43	FECHA:	20/05/2025



Foto: 1 cambio de ventanas segmentadas PVC corrediza bronce con refuerzo de aluminio a los laterales de 8 salones para mayor ventilación



Foto: 2 corredor oeste sisado, llenado de sisa y cambio de pisos quebrados y levantados



Foto: 3 cambio de ventana PVC en Dirección de la jornada matutina



Foto: 4 Cambio de ventana PVC en ambos modulos de los baños para uso de ambas jornadas



Foto: 5 cambio de ventana PVC corrediza en bodega de la jornada matutina



Foto: 6 implementación de rampas de acceso a los corredores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Jornada Matutina





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Rafael Iriarte JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma. Calle 7-35 Barrio Hospital
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1886-43		

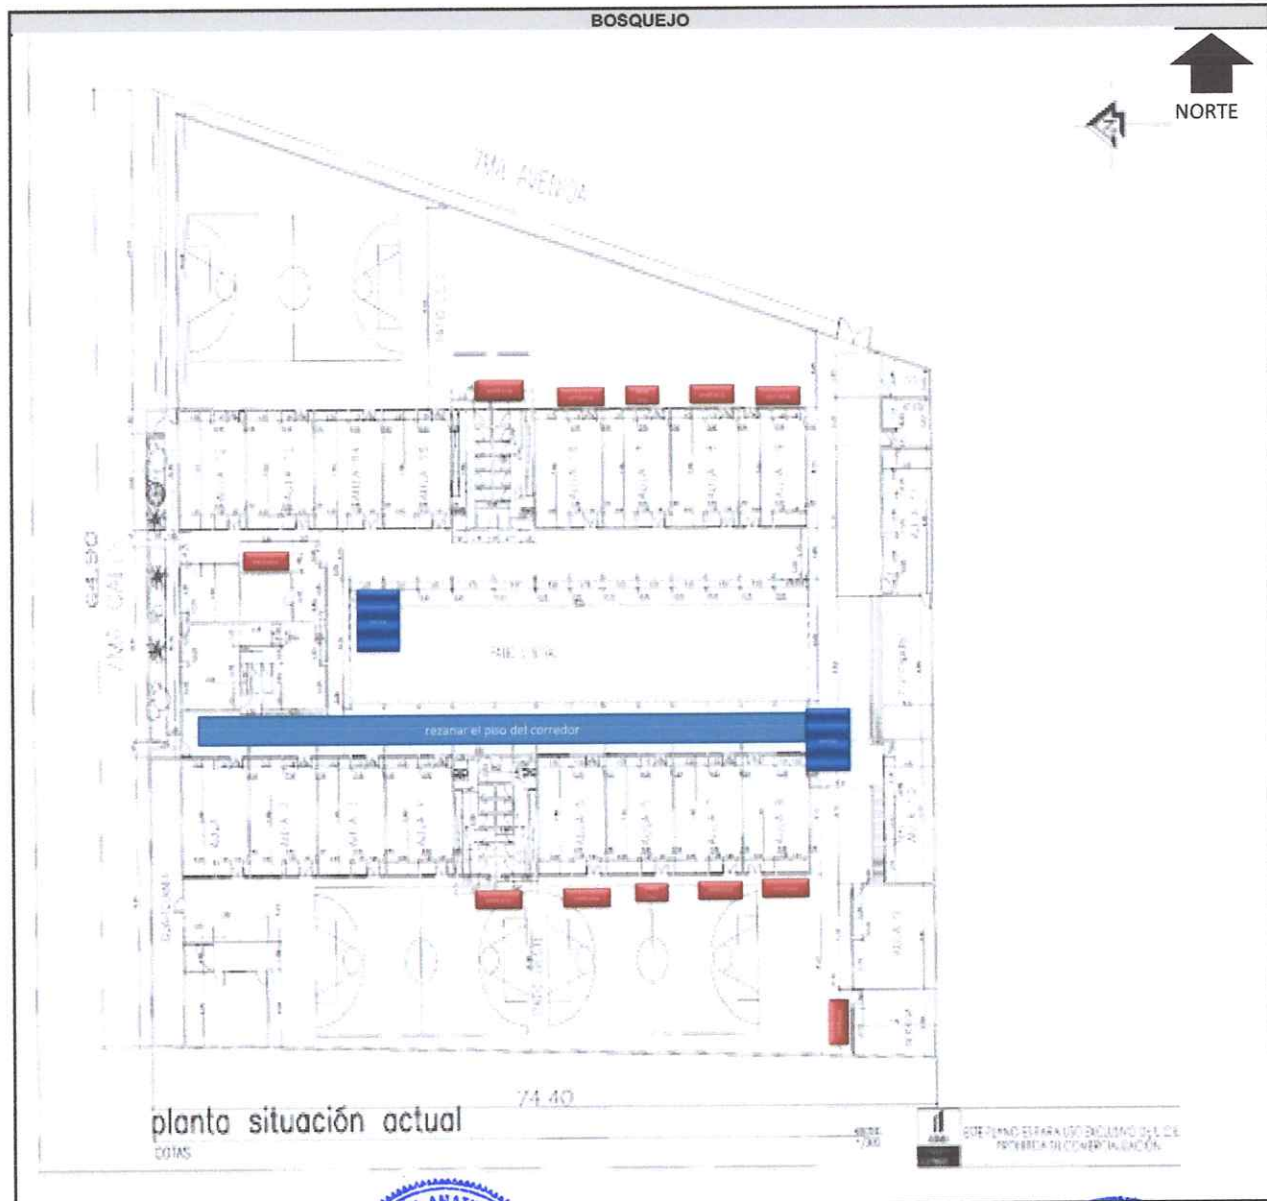

  firma y Sello del Presidente del OPF	  firma y Sello del Director del Centro Educativo
--	--